



PLOŠNÁ TRYSKANÁ

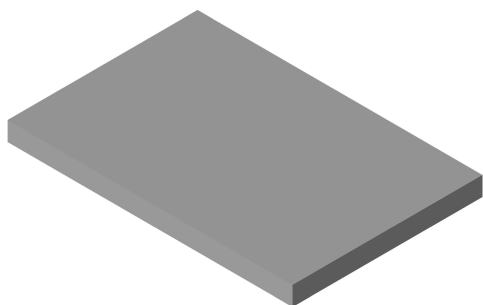

PICANTO 60x40x4

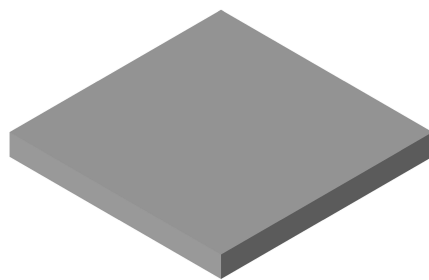


PICANTO 40x40x4


- Dlažba PLOŠNÁ výšky 40 mm se používá pro nemotoristické komunikace – chodníky, nástupiště, terasy, komunikace nepojízdné obytných a pěších zón, parkové úpravy atd.

Technický výkres – rozměry (mm)

PICANTO 60x40x4

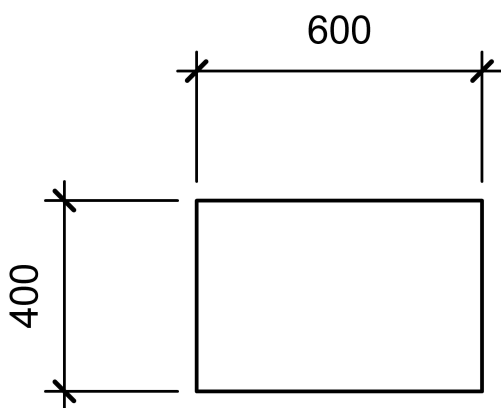


PICANTO 40x40x4

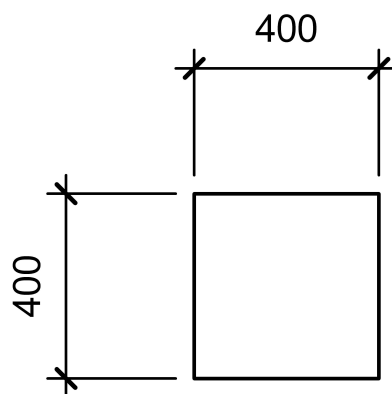


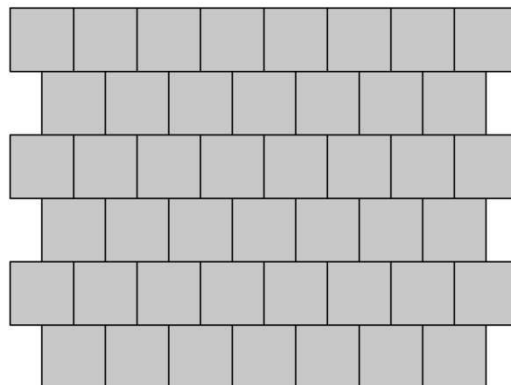
Rozměrové a hmotnostní parametry


Název	Výrobní rozměry (mm)			Počet	Paleta		Hmotnost (kg)
	výška	délka	šířka	ks / m ²	m ²	ks	Paleta
PICANTO 60x40x4	40	600	400	4,17	6,00		595
PICANTO 40x40x4	40	400	400	6,25	8,00		785


Ukázky skladeb DLAŽBY 60x40 a 40x40

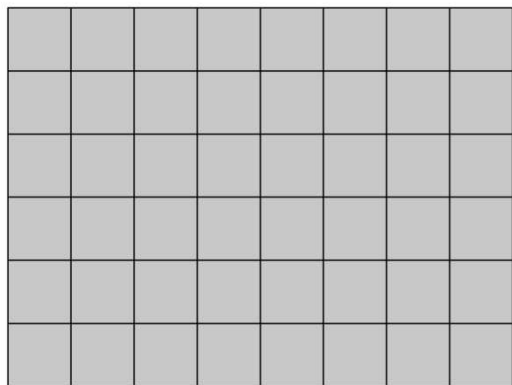


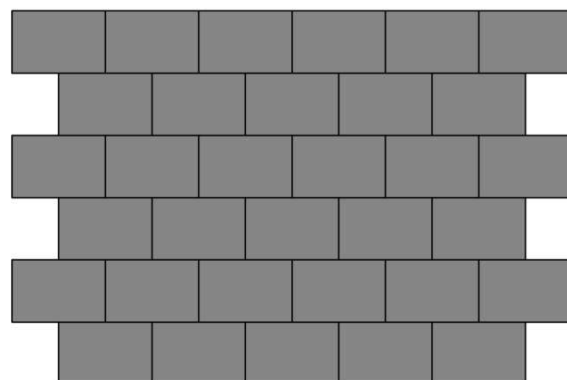
	DLAŽDICE 40/40	6,25 ks/m ²
---	----------------	------------------------




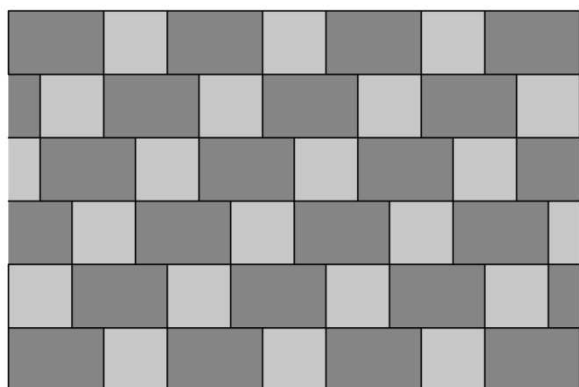
	DLAŽDICE 40/40	6,25 ks/m ²
--	----------------	------------------------

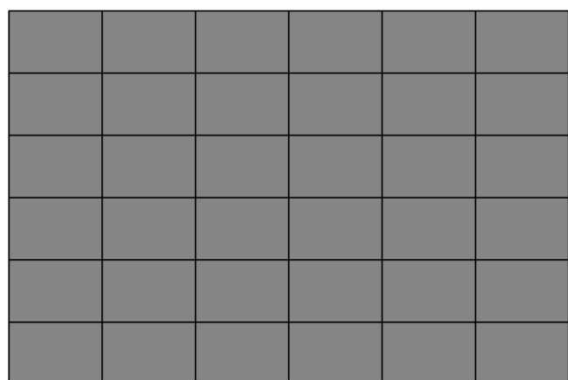




	DLAŽDICE 60/40	6,25 ks/m ²
---	----------------	------------------------







	DLAŽDICE 60/40	6,25 ks/m ²
--	----------------	------------------------

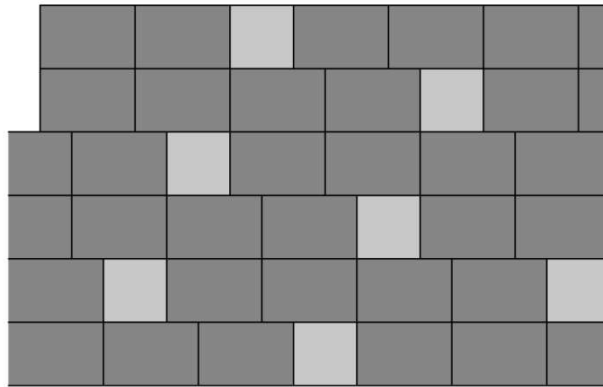

	DLAŽDICE 40/40	2,50 ks/m ²
	DLAŽDICE 60/40	2,50 ks/m ²



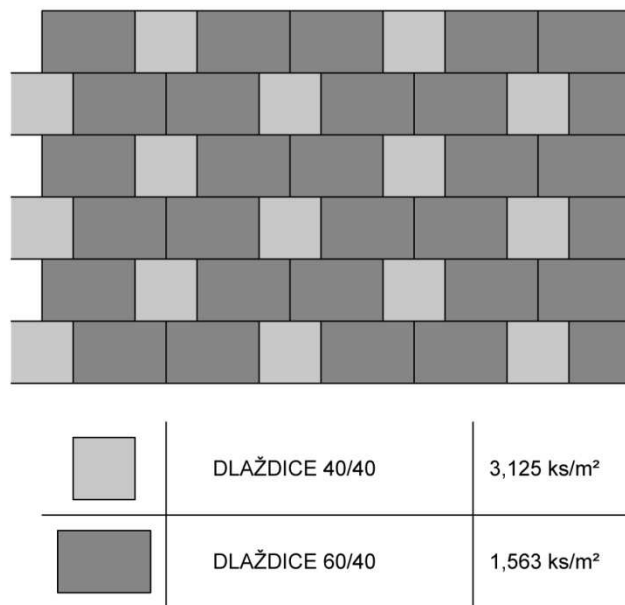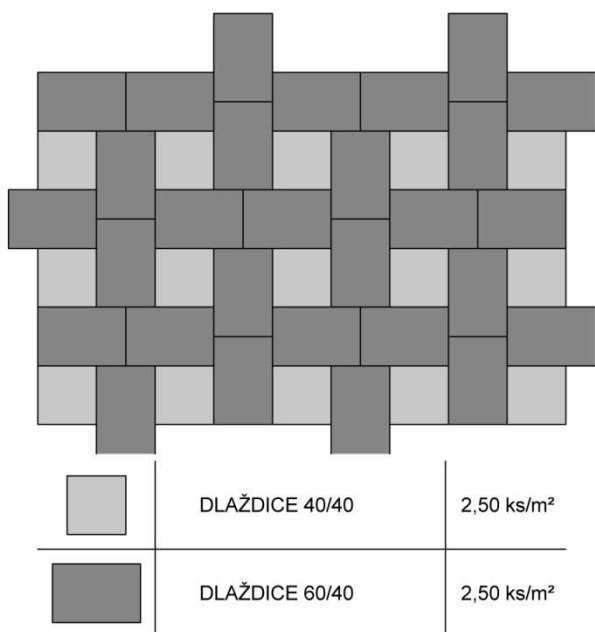


	DLAŽDICE 40/40	3,571 ks/m ²
	DLAŽDICE 60/40	0,893 ks/m ²




Technické parametry

DLAŽBA TRYSKANÁ PICANTO – dvouvrstvý vibrolisovaný betonový výrobek, který zajišťuje následující užité vlastnosti:

-  vysokou pevnost
-  mrazuvzdornost a odolnost povrchu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek
-  nízkou obrusnost
-  dobré adhezní vlastnosti

Nabídka barev a povrchových úprav

Povrch TRYSKANÝ

-  přírodní, antracit, žlutá, bílá

NORMY A CERTIFIKÁTY

Betonové výrobky DITON jsou vyráběny a kontrolovány podle PODNIKOVÝCH NOREM PŘEDMĚTOVÝCH, které odpovídají evropským harmonizovaným normám.



Tento výrobek byl vyroben společností DITON s. r. o., jejíž systémy managementu splňují požadavky výše uvedených norem, které byly ověřeny nezávislou společností CERTLINE.

<http://www.diton.cz>