


Dlažba HAKL se pokládá na ztuhlý a doporučeným způsobem upravený povrch jako každá jiná zámková dlažba.

Specifickým rysem u této dlažby jsou zvýšené nároky na profesionalitu pokladačské práce. Doporučujeme zadat tuto práci profesionální firmě. Jednotlivé kameny je třeba pokládat volně tak, aby nedocházelo k tvorbě příliš dlouhých souvislých spár. Dlažební kameny se kladou vodorovně nebo svisle a střídají se volně podle potřeby. Výše uvedený náčrtek zobrazuje zhruba pokládku na 4 m<sup>2</sup>. Kameny jsou pokládány tak, aby jejich spotřeba byla rovnoměrná. Na jedné paletě se nachází asi 6,3 m<sup>2</sup> dlažby (počty kusů dlažeb. kamenů na jedné paletě = kámen "E" 126 ks, "D" 162 ks a "F" je 72 ks).

*Poznámka:*

Vyobrazená plocha obsahuje několik kamenů v jiné barvě - jedná se pouze o ilustraci, která znázorňuje možnost použití další barvy, což může být zajímavé u ploch velkých rozměrů.

Dlažbu Haki je možné obohatit o kruhy, půlkruhy a vějíře z dlažby Kolos, která má stejný vzhled, ale 5 typů dlažebních kamenů.

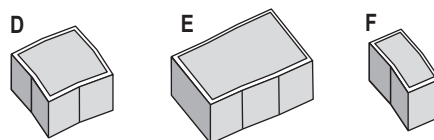

Ukázka volné pokládky dlažby Haki

