

# KOSTIČKA, KOSTKA




KOSTIČKA

KOSTKA


**I** KOSTIČKA, KOSTKA výšky 60 a 80 mm se používá pro nemotoristické komunikace – chodníky, nástupiště, terasy, cesty pro cyklisty, komunikace obytných a pěších zón, parkové úpravy atd.

## Technický výkres – výrobní rozměry (mm)

KOSTIČKA



KOSTKA



## KOSTKA DE LUXE

### ROZMĚROVÉ A HMOTNOSTNÍ PARAMETRY

Název	Výrobní rozměry (mm)			Počet ks/m <sup>2</sup>	Paleta m <sup>2</sup>	Hmotnost s paletou (kg)
	výška	délka	šířka			
KOSTKA 20 x 20 x 6	60	200	200	25	9,6	1287

POVRCH DE LUXE JE POVRCH VYMÝVANÝ



## KOSTKA, KOSTIČKA

### ROZMĚROVÉ A HMOTNOSTNÍ PARAMETRY

Název	Výrobní rozměry (mm)			Počet ks/m <sup>2</sup>	Paleta m <sup>2</sup>	Hmotnost s paletou (kg)
	výška	délka	šířka			
KOSTIČKA 10 x 10 x 6	60	100	100	100	9,9	1270
KOSTIČKA 10 x 10 x 8	80	100	100	100	7,9	1354
KOSTKA 20 x 20 x 6	60	200	200	25	9,60	1273
KOSTKA 20 x 20 x 8	80	200	200	25	8,4	1329
KOSTKA RH 20 x 20 x 8	80	200	200	25	8,4	1512
SLEPECKÁ 20 x 20 x 8	80	200	200	25	8,4	1485

## Příklady vzorových skladeb



Příklad použití pokládky betonové dlažby KOSTIČKA 10x10x6

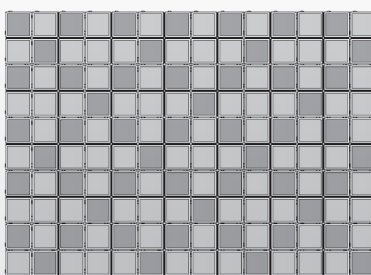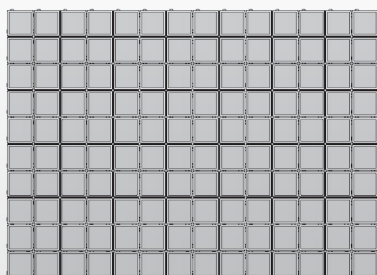



DITON s.r.o.  
 Střítež 100  
 okres Jihlava  
 588 11 Střítež  
 info@diton.cz  
 www.diton.cz

## Příklady vzorových skladeb

Příklad použití pokládky betonové dlažby KOSTKA

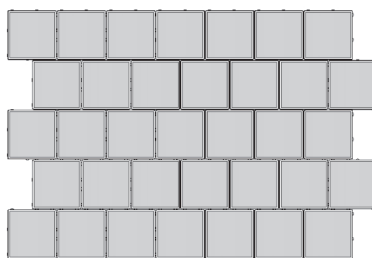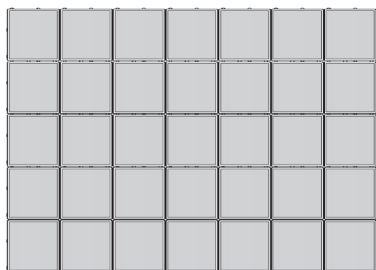

Příklad použití pokládky betonové dlažby v kombinaci KOSTIČKA 10x10x6, KOSTKA 20x20x6

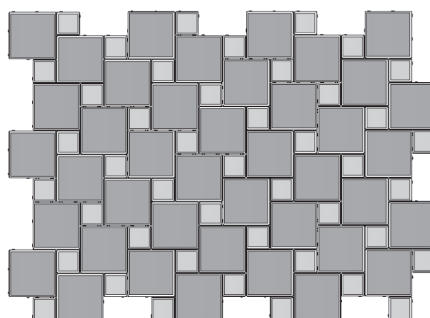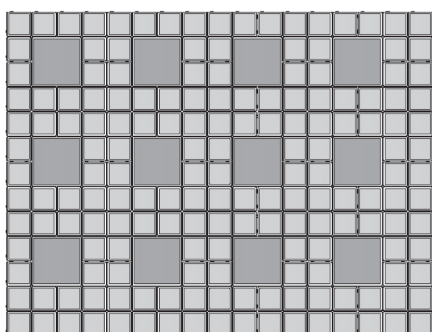

## Technické parametry

KOSTIČKA, KOSTKA – dvouvrstvý vibrolisovaný betonový výrobek, který zajišťuje následující užité vlastnosti:

- vysokou pevnost
- mrazuvzdornost a odolnost povrchu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek
- nízkou obrusnost
- dobré adhezí vlastnosti

## Nabídka barev a povrchových úprav

Povrch NORMAL

přírodní, červená, černá, písková, hnědá, bílá, žlutá

## Nabídka barev a povrchových úprav – KOSTKA výšky 60 mm

Povrch NORMAL - přírodní, červená, černá, písková, hnědá, bílá, žlutá, RUDEN, JUSTE, FLAMENGO

Povrch DE LUXE - NATURALE, MARMETTA, ROSA, FULVO

## Nabídka barev a povrchových úprav – KOSTKA výšky 80 mm

Povrch NORMAL - přírodní, červená, černá, písková, hnědá, bílá, žlutá

BELLAZA, COROLLA, ALCANTRA, SALOMA

## NORMY A CERTIFIKÁTY

Betonové výrobky DITON jsou vyráběny a kontrolovány podle PODNIKOVÝCH NOREM PŘEDMĚTOVÝCH, které odpovídají evropským harmonizovaným normám.

Tento výrobek byl vyroben společností DITON s. r. o., jejíž systémy managementu splňují požadavky výše uvedených norem, které byly ověřeny nezávislou společností CERTLINE.