


KOMBI

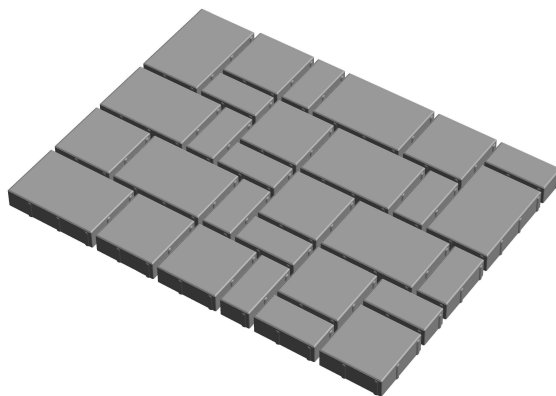


KOMBI

- Dlažba KOMBI výšky 60 mm se používá pro nemotoristické komunikace – chodníky, nástupiště, terasy, cesty pro cyklisty, komunikace obytných a pěších zón, parkové úpravy atd.
- Při správně navržené skladbě podloží lze dlažbu KOMBI použít na občasné stání pro osobní automobily do 3,5 t.

Technický výkres – skladebné rozměry (mm)




KOMBI – skladba kamenů

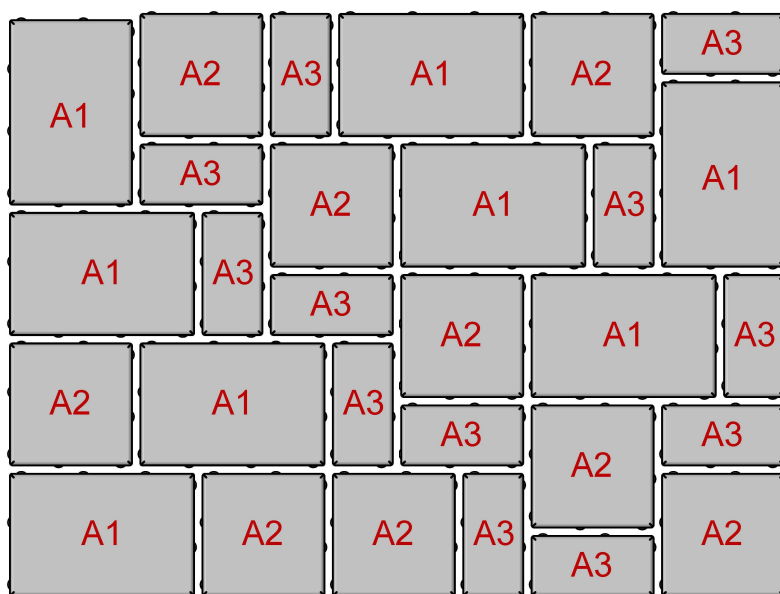

KOMBI – kámen A1

KOMBI – kámen A2


KOMBI – kámen A3

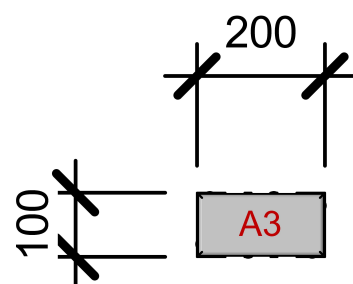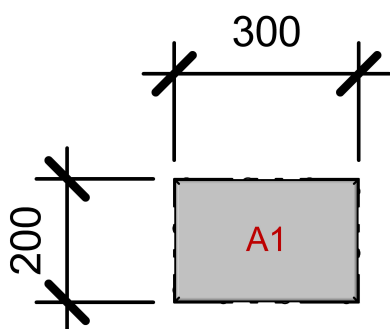


Rozměrové a hmotnostní parametry

Název	Typ kamene	Skladebné rozměry (mm)			Paleta		Hmotnost (kg)
		výška	délka	šířka	m²	ks	Paleta
KOMBI	A1	60	300	200	10,80		1406
	A2		200	200			
	A3		200	100			

Ilustrativní ukázka pokládky dlažby

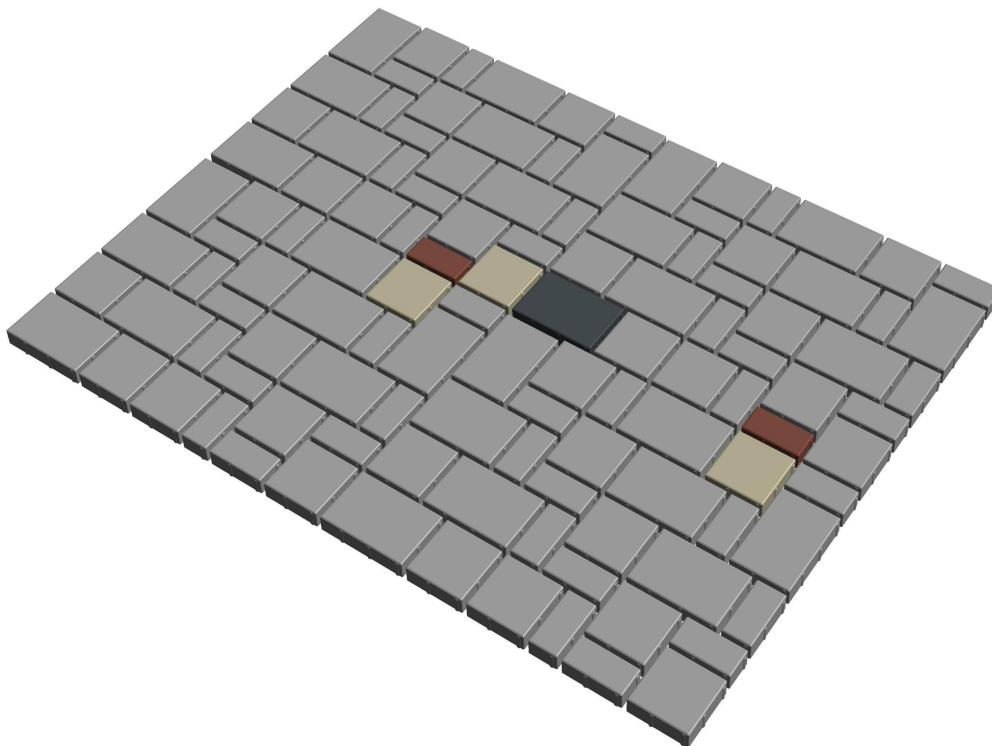

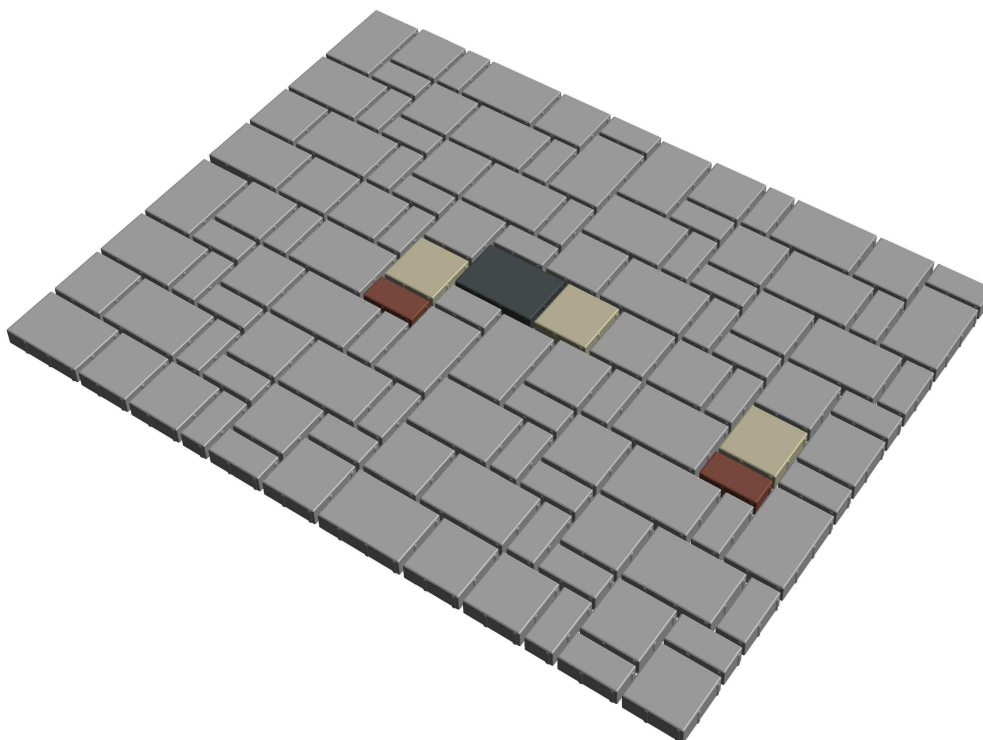



KOMBI dlažba – vrstvy na paletě vyskládané vedle sebe



KOMBI dlažba – vrstvy na paletě vzájemně provázané pomocí barevně vyznačených kamenů




Technické parametry

KOMBI – dvouvrstvý vibrolisovaný betonový výrobek, který zajišťuje následující užité vlastnosti:

-  vysokou pevnost
-  mrazuvzdornost a odolnost povrchu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek
-  nízkou obrusnost
-  dobré adhezní vlastnosti

Nabídka barev a povrchových úprav

Povrch NORMAL

-  přírodní, červená
-  MARMO, ARENO, MOCCA, TROPICO
-  DE LUXE MARMETTA, DE LUXE FULVO, DE LUXE LAVA

NORMY A CERTIFIKÁTY

Betonové výrobky DITON jsou vyráběny a kontrolovány podle PODNIKOVÝCH NOREM PŘEDMĚTOVÝCH, které odpovídají evropským harmonizovaným normám.



Tento výrobek byl vyroben společností DITON s. r. o., jejíž systémy managementu splňují požadavky výše uvedených norem, které byly ověřeny nezávislou společností CERTLINE.

<http://www.diton.cz>