


SVAHOVÁ TVÁRNICE DELTA





SVAHOVÁ TVÁRNICE DELTA

- SVAHOVÉ TVÁRNICE DELTA se používají pro řešení venkovní zahradní a parkové architektury, například okrasné opěrné zdi, zídky a dělicí okrasné stěny. Velmi vhodné jsou k estetickému zpevňování svahů s využitím vegetace.




Technický výkres – výrobní rozměry (mm)

SVAHOVÁ TVÁRNICE DELTA

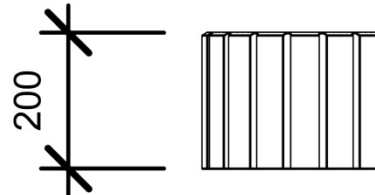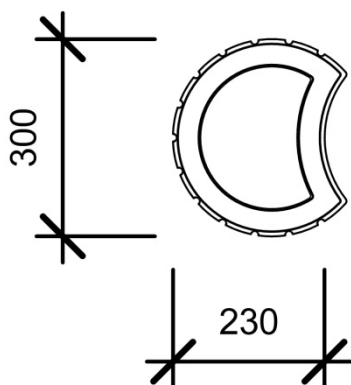


Rozměrové a hmotnostní parametry

Název	Výrobní rozměry (mm)			Počet	Paleta	Ks	Hmotnost (kg)
	výška	délka	šířka	ks / m ²	ks	kg	Paleta
SVAHOVÁ TVÁRNICE DELTA	200	300	230	21,74	72	13,5	997

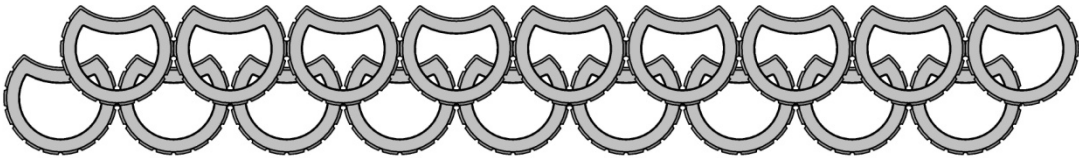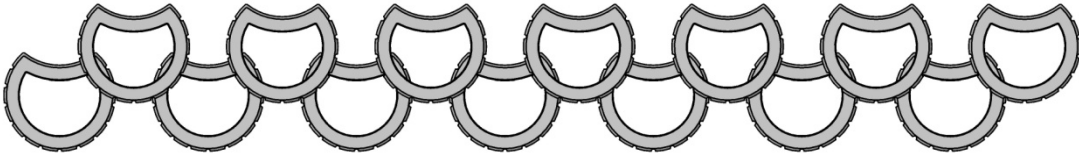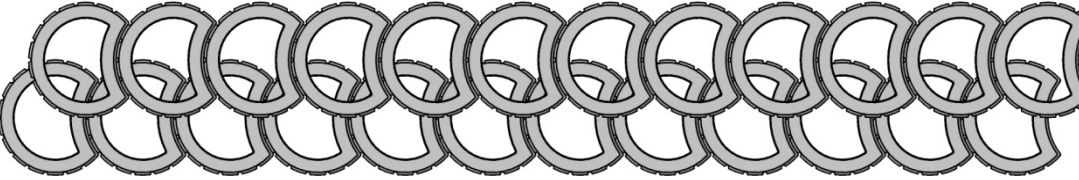	<p>SCHÉMA VAZBY I</p> <p>Počet ks/m² = 16,67</p>
	<p>SCHÉMA VAZBY II</p> <p>Počet ks/m² = 12,33</p>
	<p>SCHÉMA VAZBY III</p> <p>Počet ks/m² = 21,74</p>

Vzorový řez

Svahové tvárnice můžeme zasypat zeminou s možností osázení vegetací

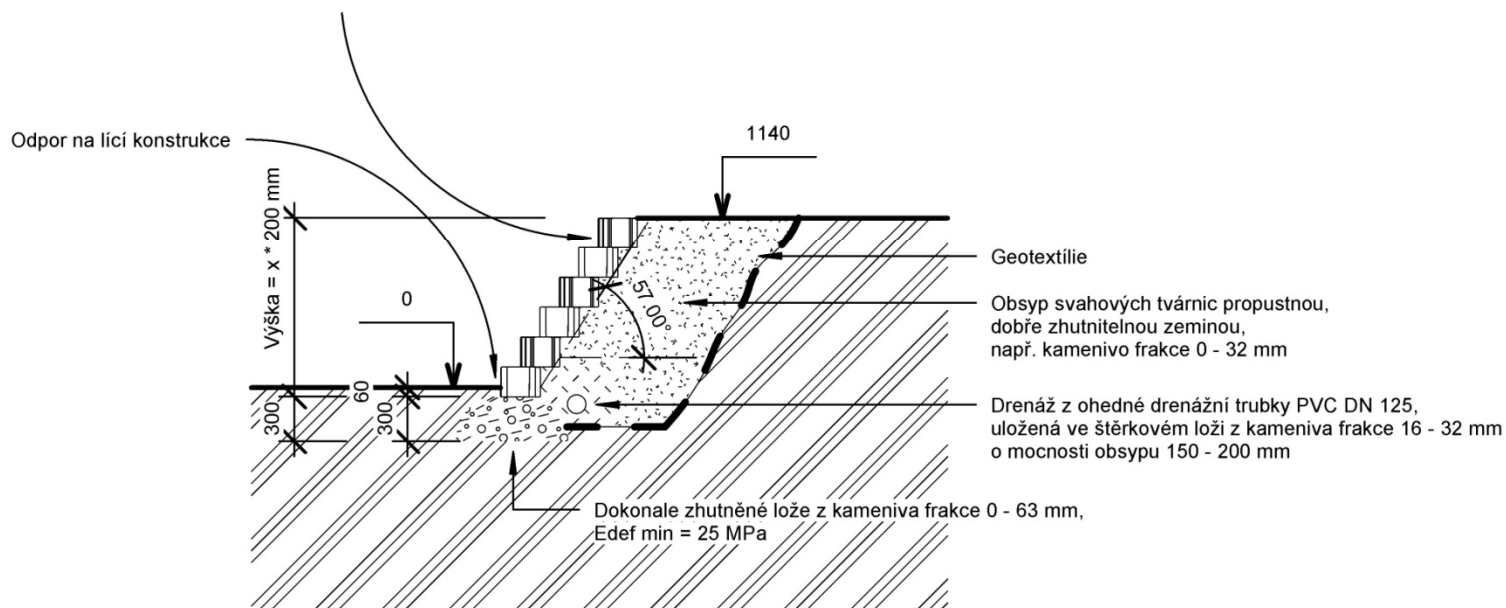

Technické parametry

SVAHOVÁ TVÁRNICE DELTA – vibrolisovaný betonový výrobek, který zajišťuje následující užité vlastnosti:

- vysokou pevnost
- trvanlivost

Nabídka barev a povrchových úprav

Povrch NORMAL

- přírodní, červená, černá, hnědá, okrová, karamelová

Poznámka

- Opěrnou stěnu a stěnu zvyšující stabilitu svahu je nutné posoudit odbornou osobou (statikem) na základě místních geologických poměrů a velikosti zatížení, které bude stěna přenášet na základovou konstrukci. Základovou konstrukci opět navrhujeme na základě místních geologických poměrů a velikosti zatížení, které bude základová konstrukce přenášet na základovou spáru.

NORMY A CERTIFIKÁTY

Betonové výrobky DITON jsou vyráběny a kontrolovány podle PODNIKOVÝCH NOREM PŘEDMĚTOVÝCH, které odpovídají evropským harmonizovaným normám.



Tento výrobek byl vyroben společností DITON s. r. o., jejíž systémy managementu splňují požadavky výše uvedených norem, které byly ověřeny nezávislou společností CERTLINE.

<http://www.diton.cz>

