

PALISÁDY




PALISÁDA 35


PALISÁDA 50

I PALISÁDA se používá pro provádění terénních úprav, vytvoření stupňů teras, budování terénních schodišť, stavbu opěrných zídek a zakončení dlážděných ploch. Doporučujeme kotvení do základu cca 1/3 celkové výšky palisády. Tento vysoce dekorativní prvek nalezne uplatnění všude, kde je třeba překonat výškové rozdíly v terénu zajímavým a netradičním způsobem.

Technický výkres – výrobní rozměry (mm)



PALISÁDA 35

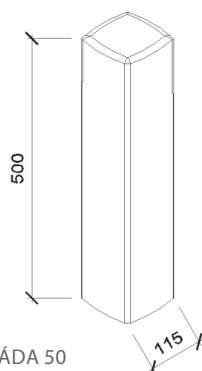


PALISÁDA 50

ROZMĚROVÉ A HMOTNOSTNÍ PARAMETRY


Název	Výrobní rozměry (mm)			Paleta ks	Ks kg	Hmotnost s paletou (kg)
	výška	délka	šířka			
PALISÁDA POLO	350	115	115	56	11	636
PALISÁDA POLO	500	115	115	40	16	660

Technická doporučení při realizaci

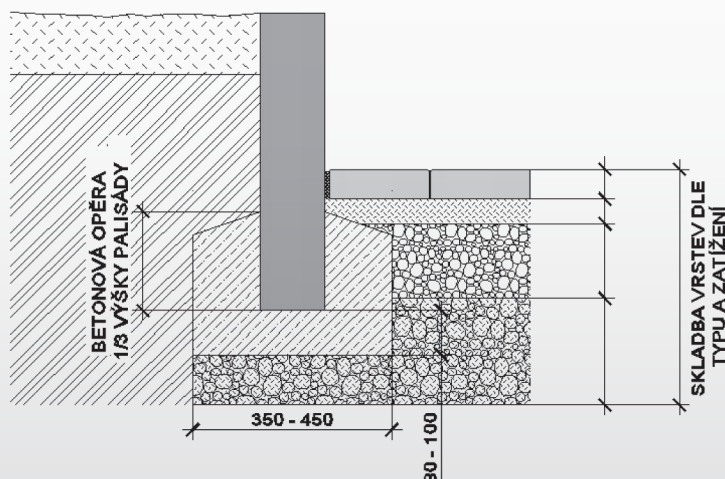

Příklad použití PALISÁDY k oddělení vegetační plochy od pochozí komunikace výškovým převýšením

DITON s.r.o.
Střítež 100
okres Jihlava
588 11 Střítež
info@diton.cz
www.diton.cz

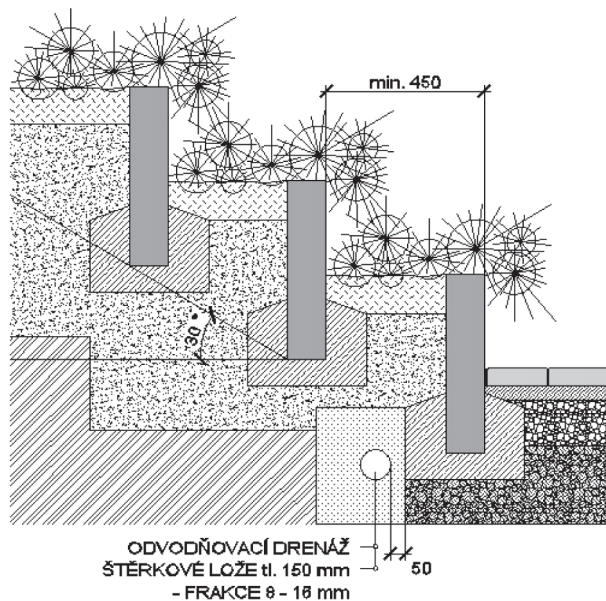

Příklad použití PALISÁDY ke zpevnění svahu vytvořením vegetačních stupňů

Technické parametry

PALISÁDA – dvouvrstvý vibrolisovaný betonový výrobek, který zajišťuje následující užité vlastnosti:

- I vysokou pevnost
- I mrazuvzdornost a odolnost povrchu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek
- I nízkou ohrusnost
- I dobré adhezni vlastnosti

Nabídka barev a povrchových úprav

Povrch NORMAL

přírodní, červená, černá, hnědá, okrová

NORMY A CERTIFIKÁTY

Betonové výrobky DITON jsou vyráběny a kontrolovány podle PODNIKOVÝCH NOREM PŘEDMĚTOVÝCH, které odpovídají evropským harmonizovaným normám.

Tento výrobek byl vyroben společností DITON s. r. o., jejíž systémy managementu splňují požadavky výše uvedených norem, které byly ověřeny nezávislou společností CERTLINE.



DITON s.r.o.
Střítež 100
okres Jihlava
588 11 Střítež
info@diton.cz
www.diton.cz