

PALISÁDOVÝ OBRUBNÍK




PALISÁDOVÝ
OBRUBNÍK

I PALISÁDOVÝ OBRUBNÍK se používá k oddělení zpevněných nebo vegetačních ploch od pochozích komunikací (chodníků). Styk PALISÁDOVÝCH OBRUBNÍKŮ se provádí standardním způsobem, jako u běžných palisád.

Technický výkres – výrobní rozměry (mm)


PALISÁDOVÝ OBRUBNÍK

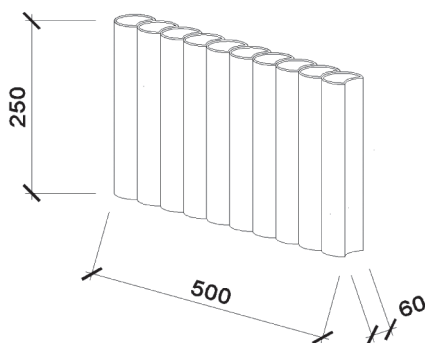

ROZMĚROVÉ A HMOTNOSTNÍ PARAMETRY

Název	Výrobní rozměry (mm)			Paleta ks	Ks kg	Hmotnost s paletou (kg)
	výška	délka	šířka			
PALISÁDOVÝ OBRUBNÍK	250	500	60	72	14	1030

Technická doporučení při realizaci

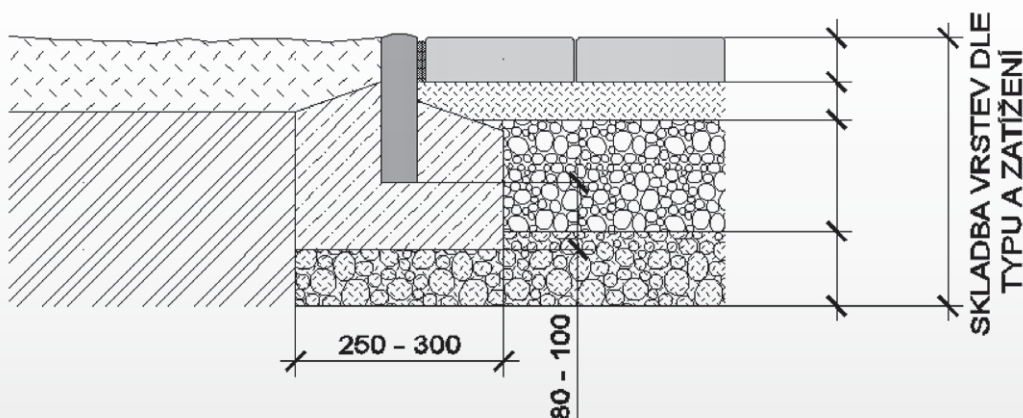

Příklad použití PALISÁDOVÉHO OBRUBNÍKU k oddělení vegetační plochy od pochozí komunikace.

DITON s.r.o.
Střítěž 100
okres Jihlava
588 11 Střítěž
info@diton.cz
www.diton.cz

Technické parametry

PALISÁDOVÝ OBRUBNÍK – dvouvrstvý vibrolisovaný betonový výrobek, který zajišťuje následující užité vlastnosti:

- vysokou pevnost
- mrazuvzdornost a odolnost povrchu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek
- nízkou obrušnost
- dobré adhezí vlastnosti

Nabídka barev a povrchových úprav

Povrch NORMAL

přírodní, červená, černá, hnědá, okrová

NORMY A CERTIFIKÁTY

Betonové výrobky DITON jsou vyráběny a kontrolovány podle PODNIKOVÝCH NOREM PŘEDMĚTOVÝCH, které odpovídají evropským harmonizovaným normám.

Tento výrobek byl vyroben společností DITON s. r. o., jejíž systémy managementu splňují požadavky výše uvedených norem, které byly ověřeny nezávislou společností CERTLINE.

