




1020



TONDACH Česká republika s r.o.
Bělotínská cesta 722, 753 18 Hranice
IČ: 25828584
závod Šlapanice
Hřbitovní ulice 1643, 664 51 Šlapanice

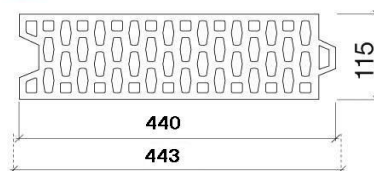

05

1020 - CPD - 060023008

EN 771-1:2011

Prohlášení o vlastnostech č. K 15/2013

Velmi přesný pálený zdící prvek LD, kategorie I

KERATHERM příčkovka 11,5 B (500x115x238 mm)

určený pro použití v chráněných nenosných příčkách

Jmenovité rozměry a tolerance:	délka:	500 mm kategorie T1 a R2
	šířka:	115 mm kategorie T1 a R2
	výška:	238 mm kategorie T1 a R2
Rovinnost:		NPD
Rovnoběžnost rovin:		NPD
Tvar a uspořádání:	Podle připojeného výkresu	
Průměrná pevnost v tlaku: kategorie I		10 N/mm ² (kolmo na ložnou plochu)
		NPD (kolmo na styčnou plochu)
Rozměrová stabilita: vlhkostní přetvoření		NPD
Přidržnost: stanovená hodnota		0,15 N/mm ²
Obsah aktivních rozpustných solí:		NPD (S0)
Reakce na oheň:		třída A1
Nasákavost:		NPD
Faktor difuzního odporu:		NPD
Laboratorní vzduchová neprůzvučnost:		NPD
Objemová hmotnost prvku (v suchém stavu)		900 Kg/m ³ (D2)
Tvar a uspořádání:	viz výše	
Ekvivalentní tepelná vodivost λ :		0,2 W/(m.K)
Mrazuvzdornost:		NPD (N0)
Nebezpečné látky: (Hmotnostní index radioaktivity I)		$I \leq 0,80$