

VLNKA




VLNKA

- VLNKA výšky 60 mm se používá pro nemotoristické komunikace – chodníky, nástupiště, terasy, cesty pro cyklisty, komunikace obytných a pěších zón, parkové úpravy atd.
- VLNKA výšky 80 mm a více se používá pro plochy s vyšší zátěží – dopravní plochy v městských centrech, průmyslových ploch atd.

Technický výkres – výrobní rozměry (mm)





DITON VLNKA

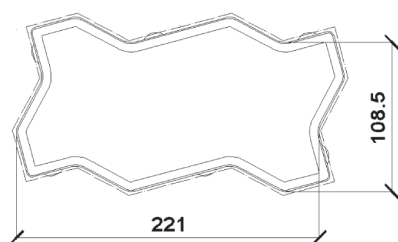

ROZMĚROVÉ A HMOTNOSTNÍ PARAMETRY

Název	Výrobní rozměry (mm)			Počet ks/m ²	Paleta m ²	Hmotnost s paletou (kg)
	výška	délka	šířka			
VLNKA	60	220	111	40	10	1345
	80	220	111	40	8	1410



Příklady vzorových skladeb

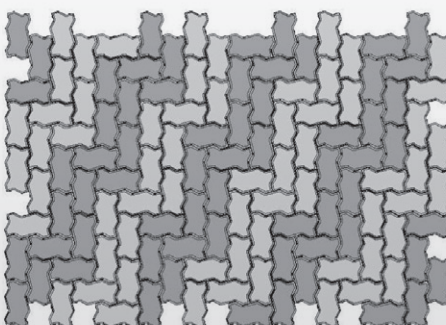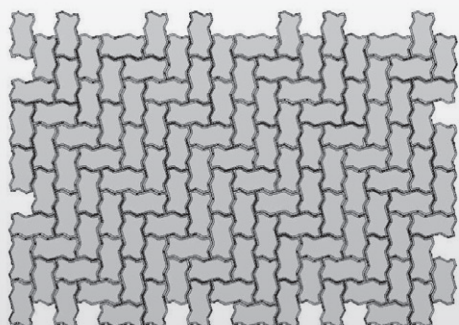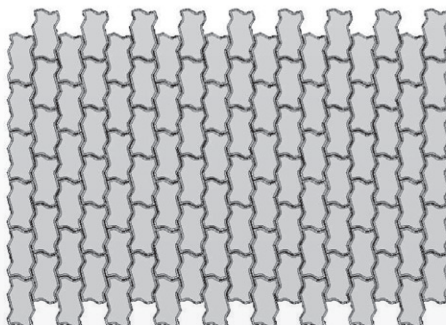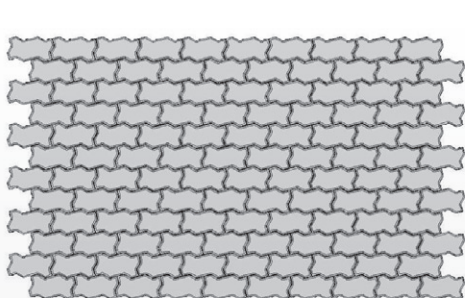

Příklady použití pokládky betonové dlažby VLNKA

DITON s.r.o.
Střítež 100
okres Jihlava
588 11 Střítež
info@diton.cz
www.diton.cz

Příklady vzorových skladeb

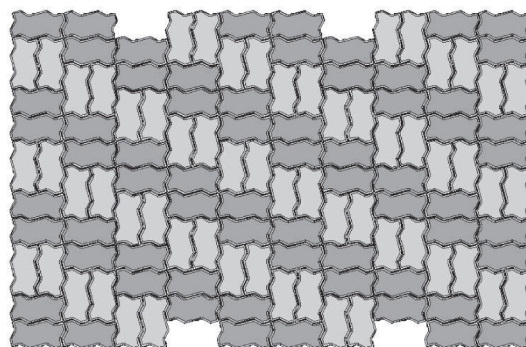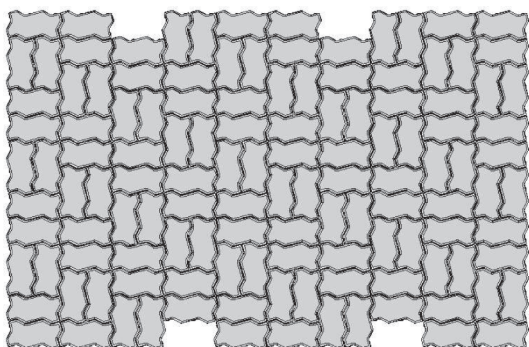

Příklady použití pokládky betonové dlažby VLNKA

Technické parametry

VLNKA – dvouvrstvý vibrolisovaný betonový výrobek, který zajišťuje následující užité vlastnosti:

- vysokou pevnost
- mrazuvzdornost a odolnost povrchu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek
- nízkou obrušnost
- dobré adhezí vlastnosti

Nabídka barev a povrchových úprav

Povrch NORMAL

přírodní, červená, černá, písková, hnědá, bílá, žlutá

NORMY A CERTIFIKÁTY

Betonové výrobky DITON jsou vyráběny a kontrolovány podle PODNIKOVÝCH NOREM PŘEDMĚTOVÝCH, které odpovídají evropským harmonizovaným normám.

Tento výrobek byl vyroben společností DITON s. r. o., jejíž systémy managementu splňují požadavky výše uvedených norem, které byly ověřeny nezávislou společností CERTLINE.



DITON s.r.o.
Střítež 100
okres Jihlava
588 11 Střítež
info@diton.cz
www.diton.cz