


Běžně zatížená podlaha

styrotrade

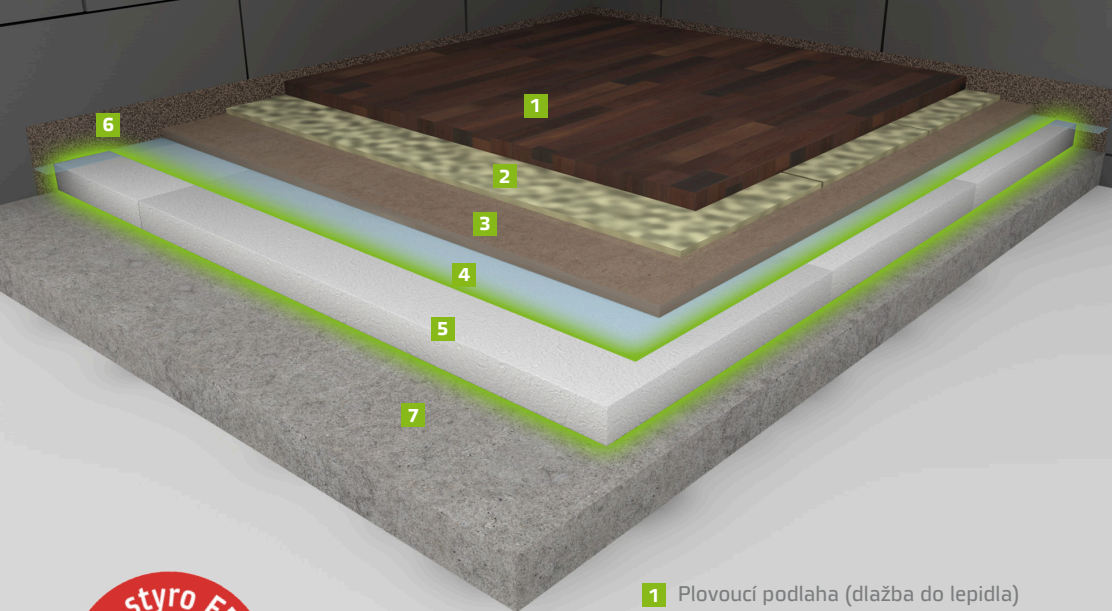

- 1 Plovoucí podlaha (dlažba do lepidla)
- 2 Miralon
- 3 Cementový potěr/anhydrit – 40 mm
- 4 Separační vrstva – PE folie
- 5 Tepelná izolace styro EPS 100S – 100 mm
- 6 Dilatační pás
- 7 Stávající podklad – 200 mm